
2022 产品目录



创于1980年 世界上最好的雾发生器



MDG
ATM1 - A.D.V.


ATMOSPHERE
Model
MDG


MDG Me8


ICE FOG
MDG





MINI MAX
MDG




MDG


MDG


MDG


MDG ATMe


MDG D-VERTER




MDG Me1


MDG
ATMOSPHERE


MDG


ATMOSPHERE
MDG


MDG





SUPER MAX
5000


MDG
MICRO MAX




MDG
ICE FOG


MDG


MDG Me4


MDG


ICE FOG
Model
MDG




MDG


MDG
MAX 3000
THEME PACK


MDG


MDG Me1 WPE


MDG


MDG



MDG


MDG


MDG


MDG


MDG


MEGA MAX
MDG

MDG FOG GENERATORS LTD

创建于 1980

我们40年的热情

因创造出最好的天气效果引以为豪

就在2020年MDG已经走过40周年，我们很自豪能够持续保持全球天气效果领先品牌。我们的雾、薄雾和低温雾发生器以卓越的质量、可靠性、耐用性和低噪音而闻名。

自1980年第一台MAX3000的诞生，我们共同走过了漫长的道路，并随着新的技术发展不断革新我们的产品，40年以来我们一直保持着雾发生器的设计和制造领先地位。

我们的产品所我的的奖项是对我们热情的肯定！
1997年AT-MOSPHER薄雾发生器获得了TCI追加灯光产品奖，作为行业标准并一直保持超过20年。2010年，我们的天气发生器the-ONE被授予LDI最佳新品奖。MDG还因卓越的表现获得Montreal东部商会 和 Montreal北部商会颁发的多项奖项。

MDG发生器在娱乐产业有着巨大的影响力，产品被广泛应用于百老汇、伦敦西区、好莱坞、宝莱坞等各个领域。我们耐用可靠的发生器是歌剧院、影视演播室、演唱会、巡演、主要休闲公园和大型活动的最佳选择。根据不同的应用，我们提供各种各样的产品，从轻雾到浓雾，室内或者室外，无论大小，MDG都可以满足您的要求，我们的天气效果可以更好地突出灯光。

40年来，我们的客户一直依赖于MDG专业知识为其项目提供建议和解决方案，我们很荣幸能够提供定制服务，定制或创建新产品以满足个人需求。

MDG设备一直广泛应用于军事和消防培训，以及其他工业领域的专业测试，想了解我们更多信息，请访问www.mdgfog.com.

总部位于魁北克省蒙特利尔，是一家骄傲的加拿大制造商，我们的合作伙伴、 MDG家族几乎遍布全球各大洲。

天气发生器



theONE™ | Pages 6-9

薄雾发生器



ATMOSPHERE[APS], ATMe | Pages 10-13

防水版雾发生器



ATMe WPE, Me1 WPE, Me2 WPE | Pages 14-17

雾发生器



Me1, Me2, Me4, Me8 | Pages 18-23

雾发生器



MAX 3000APS, MAX 5000APS,MAX 5000APSH.O. | Pages 24-27

低温雾发生器



ICE FOG Compack, ICE FOG Q | Pages 28-31

喷雾器



eMINI, eMEGA | Pages 32-33

数字风扇




theFAN™ | Pages 34-35

烟油和配件



All products | Pages 36-37

天气发生器

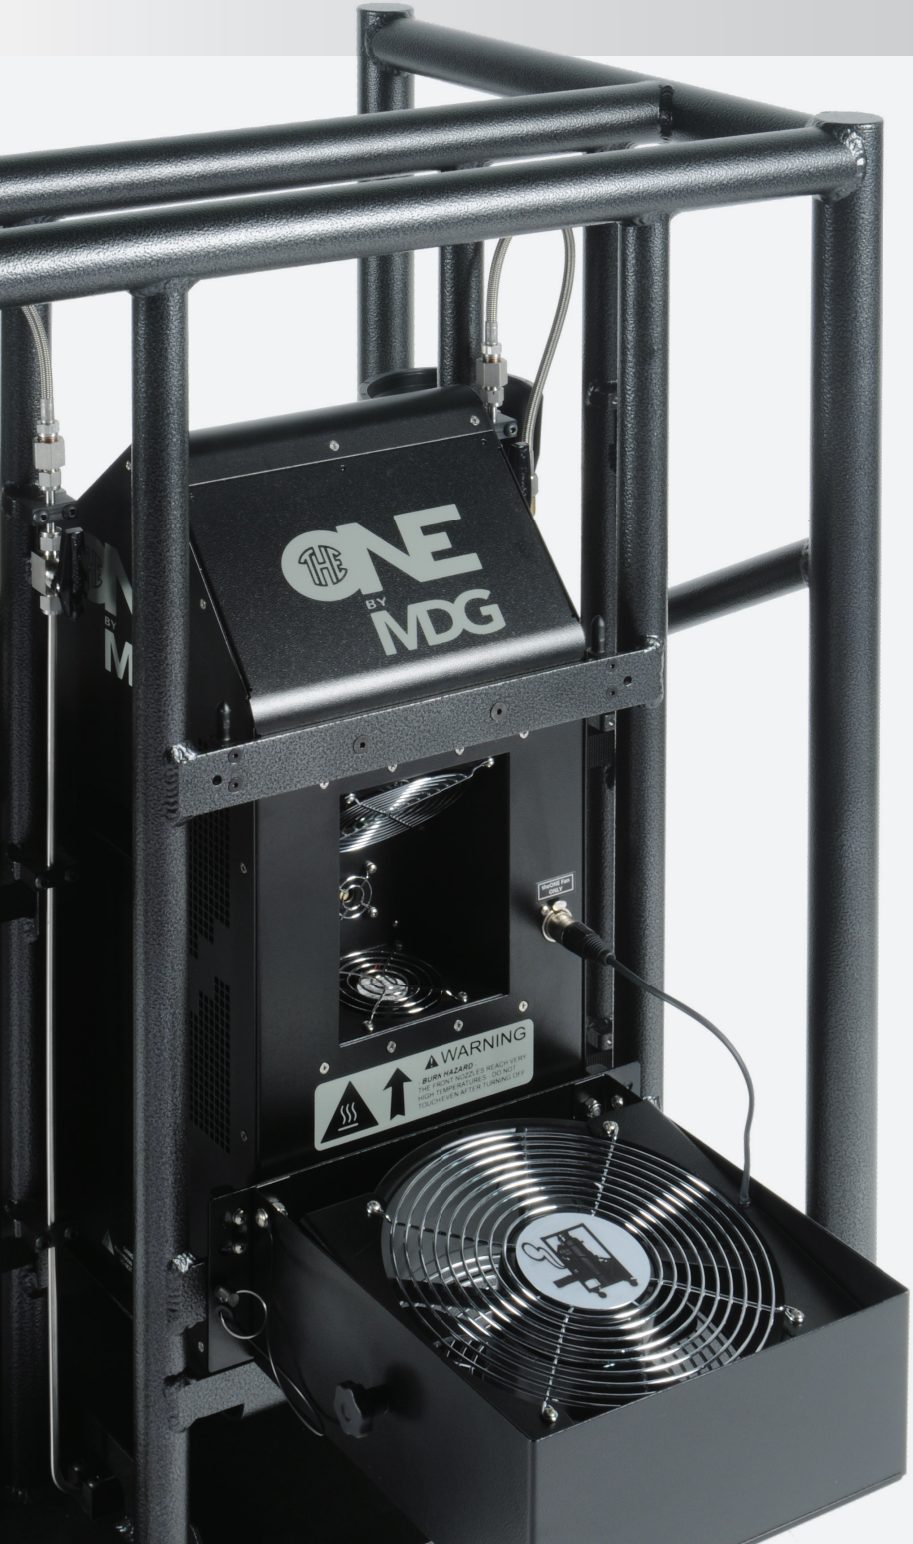



theONE™

theONE™ 你唯一需要的大气发生器

屡获殊荣的theONE™的革命性技术意味着这款全数字化的天气发生器在同一设备可以产生雾或薄雾效果。

它的结构和功能使theONE™成为租赁和国际巡演的最佳选择。

产品特点

theONE™







- **双模式：薄雾和雾**
  薄雾和雾模式之间平滑切换

- **自动清洗系统（APS™）**
  该系统在第一次加热循环之后以及在每次放出薄雾/雾之后将清洗加热模组以防止残余物积聚和堵塞。

- **联网功能**
  theONE™是第一款具有联网功能的天气发生器。它可以通过DMX/RDM连接器或RJ45节点(Pathport嵌入，ACN，ART-Net，ETCNet 2 & 3 和 SHOWNet 协议) 进行控制，通过USB2.0 Link连接器进行更新。

- **自动补充系统（ARS™）**
  为无间断地提供最大量的、连续的薄雾/雾而专门设计，theONE™会根据需要从外部20升（5.3美制加仑）的油箱中自动补充MDG中性雾油至其内部油箱。

- **一体式巡演风扇**
  带有专用控制通道的外置双位可调节风扇，可随巡演支架内的风扇隔间进行运送。可以安装在薄雾/雾输出的上方或下方以调节流向。

- **运行时间**
  当theONE™以最大强度运行时，从它自身的20升(5.3美制加仑)油箱里可以生成308小时的薄雾和20小时的雾。生成50小时薄雾或15小时的雾后需要更换气瓶，操作可在运行期间完成，而无需中断雾或薄雾的输出。

- **运行电压**
  theONE™作为唯一提供自动检测100-250 VAC，50/60Hz单相通用电压的天气发生器，是独一无二的。

- **认证**
  theONE™获得CSA、UL和CE认证，符合RoHS标准，是一款真正的国际产品。

- **巡演托架**
  theONE™托架包含发生器，风扇和方便的工具抽屉，可容我们20升（5.3美制加仑）油箱和所有已知尺寸的9公斤（20磅）二氧化碳或氮气气瓶，可全部放置在这个坚固耐用的铝架内。高于PLASA索具标准,该托架是专为吊装和堆叠而设计，尺寸适配任何货车/集装箱，巡演托架确保了theONE™适合全球巡回演出并可随时调用。

技术参数

		theONE™ - 雾模式	theONE™ - 薄雾模式
耗材			
油耗 （每小时/最大输出）		在2.75巴（40psi）下， 1升（0.26 美制加仑）	在2.07巴（30psi）下， 65毫升（0.20盎司）
雾量 (每分钟/最大输出)		100立方米（3531立方尺）	N/A
雾量控制		有-多种	有-多种
最大输出时，每小时 气体消耗 （CO_2或N_2）		1.16kg(2.56磅)	0.35kg (0.77 磅)
APS™（自动清洗系统）		有-标配	有-标配
雾/薄雾颜色		纯白雾	纯白薄雾
微粒大小		0.5 - 0.7微米	0.5 - 0.7微米
总运行时间 （20升容器，全功率运作）		20小时	308 小时
雾油类型 （mdgfog.com可提供SDS）		MDG中性雾油	MDG中性雾油
操作			
运行电压(单相)		100 - 250 VAC, 50/60 Hz	100 - 250 VAC, 50/60 Hz
功率		1100 - 1480 W	1100 - 1480 W
认证		CSA，UL，CE并符合RoHS标准	CSA，UL，CE并符合RoHS标准
预热时间		< 8 分钟	< 8 分钟
物理参数		发生器	托架
重量		23 kg (50 磅)	33.5 kg (74 磅)
装运重量		25 kg (55 磅)	36 kg (80磅)
整机重量 (北美规格气瓶和一个20升的油箱 (5.3美制加仑))		120 kg (265 磅)	
DMX		有	N/A
RJ45		有-ACN	N/A
DMX风扇			有-仅限巡演版
显示屏		LCD，5键控制	N/A
TRUSS架安装		N/A	有-3 x 750 kg 额定耦合孔
尺寸	高 长 宽	61 cm (24”) 25 cm (10”) 30 cm (12”)	106 cm (42”) 76 cm (30”) 61 cm (24”)

薄雾发生器





ATMOSPHERE APS

市场上最好的薄雾

被誉为近二十年行业标准的专业薄雾发生器，世界著名的ATMOSPHERE APS可完美配合您的灯光效果。

ATMe

市场上最好的薄雾 变得更好

单一高输出薄雾发生器ATMe是由世界著名的、代表行业标准近二十年的ATMOSPHERE APS演变而来。

产品特点

- APS™（自动清洗系统）
  防止堆积和堵塞
  该系统在第一次加热循环之后以及在每次放出薄雾之后将清洗加热模组以防止残余物积聚和堵塞。
- 极低噪声，极长的驻留时间里制造最好的薄雾
- 连续或瞬间放出薄雾

ATMOSPHERE APS



- 手动控制薄雾输出
  调节器控制0-100%薄雾输出
- 配备可拆卸遥控器和8米（26英尺）电缆
- 兼容DMX接口和遥控计时器
- 市场上最低油量消耗
  55ml/1.86盎司（在1.38巴/20psi下，每小时）

ATMe



- 精准可控的输出
  DMX/RDM设备控制0-100%雾输出
- 多种控制方式
  4键LCD用户界面，3个标准USITT DMX512通道，X-LR-5连接器，RDM兼容
- 市场上最低油量消耗
  在1.38巴/20psi的情况下，ATMe每小时耗油仅55ml/1.86盎司，使其2.5升（0.66美制加仑）油箱的总运行时间高达46小时。
- 剧院模式
  根据薄雾输出水平降低风扇速度。

技术参数

	ATMOSPHERE[APS]	ATMe
油耗 (在 1.38 巴/20 psi下，每小时) (在 2.76 巴/40 psi下，每小时)	55 ml (1.86 盎司) -	55 ml (1.86 盎司) 110 ml (3.72 盎司)
CO_2 消耗 (在 1.38 巴/20 psi下，每小时) (在 2.76 巴/40 psi下，每小时)	0.18 kg (0.4 磅) -	0.18 kg (0.4 磅) 0.36 kg (0.8 磅)
油箱容量	2.5 升 (0.66 美制加仑)	2.5 升 (0.66 美制加仑)
APS™（自动清洗系统）	标准配置	标准配置
薄雾的颜色	纯白色	纯白色
微粒大小	0.5 - 0.7微米	0.5 - 0.7微米
总运行时间 （在满罐，1.38巴/ 20psi情况下） （在满罐，2.76巴/ 40psi情况下）	46小时 -	46小时 23小时
预热时间 （最长）	8分钟	8分钟
雾油类型 (mdgfog.com可提供SDS)	MDG 中性雾油	MDG 中性雾油
运行电压 (单相)	115 - 230 VAC, 50/60 Hz	100 - 250 VAC, 50/60 Hz
功率	715 W	715 W
噪音 （在1米/3.3英尺）	45.4 dB (A)	45.4 dB (A)
尺寸 长 宽 高	68.5 cm (27”) 18 cm (7”) 30 cm (12”)	68.5 cm (27”) 18 cm (7”) 30 cm (12”)
重量	19 kg (42 磅)	16.8 kg (37 磅)
装运重量 (带航空箱)	34 kg (76 磅)	30.5 kg (67 磅)
认证	CE，ETL	CSA，UL，CE 并符合 CB 和 RoHS 标准

防水版雾发生器


USE ONLY
THE MDG NEUTRAL FOG FLUID
*** CAUTION ***
DISCONNECT UNIT BEFORE ADDING FOG FLUID
MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA
ATMe WPE
WEATHERPROOF HAZE GENERATOR



ATMe WPE

市场上最好的薄雾…

让您爱上下雨天

ATMe WPE 是 ATMe 薄雾发生器的防水版，是主题公园，户外音乐节和户外活动风雨无阻的完美解决方案 。

Me1 WPE

MDG 把雾带到更广阔的户外空间

Me1 WPE，是强大的 Me 系列雾发生器第一款体积最小的 产品，现在它的防水版已面世，适用于任何天气。

Me2 WPE

遇见 Me2 WPE，强劲的户外模式

Me2 WPE 是比 Me1 WPE 更强劲的雾发生器，拥有同样的防风雨外壳,但比 Me1 WPE 多于两倍的功率，是专门为户外活动设计的.

特征

- **防水外壳**
  这种防护等级为IP55的WPE外壳具有防风雨和防尘功能，非常适合户外使用。
- **APS™ (自动清洁系统)**
  该系统在第一次加热循环之后以及在每次放出薄雾/雾之后将清洗加热模组以防止残余物积聚和堵塞。
- **多种控制模式**
  4键LCD用户界面，3个标准USITT DMX512通道，XLR-5连接器，RDM兼容
- **100%占空比**
  在所有输出水平，只要有雾油和气体，我们的WPE版本就能产生高质量、连续不断的雾。

ATMe WPE



- **可变的薄雾输出**
  DMX/RDM设备控制0-100%薄雾输出
- **极其安静的操作**
  噪声排放(在1米/3.3英尺): 标准模式是45.4 dB。剧院模式可根据薄雾输出水平降低风扇速度。
- **市场上最低油量消耗**
  在2.76巴/40psi下，每小时ATMe只需消耗雾油110毫升(3.3盎司)；配备2.5升(0.66美制加仑)储油器，总运行时间可达23小时。

Me1 WPE



- **单喷嘴输出**
  单喷嘴结构,雾输出最大值是每分钟100立方米 (3,531立方尺)。
- **第二特征**
  MAX 3000^{APS} 的配置设置
- **雾油消耗**
  在最大输出下，每小时只需使用1升(0.26美制加仑)的雾油

Me2 WPE



- **喷嘴输出**
  双喷嘴结构,雾输出最大值是每分钟200立方米(7,063立方尺) 。
- **雾油消耗**
  在最大输出下，每小时只需使用2升(0.53美制加仑)的雾油

技术参数

	ATMe WPE	Me1 WPE	Me2 WPE
外壳	IP55 防水防尘	IP55 防水防尘	
最大的雾输出(每分钟)	-	立方米1 (3,531立方尺)	200 立方米 (7,063 立方尺)
雾油消耗 在2.76巴(40 psi)下, 每小时(最大输出)	110 毫升 (3.72 盎司)	1 升(0.26 美制加仑)	2 升 (0.53 美制加仑)
气体类型	CO_2 或 N_2	CO_2 或 N_2	CO_2 或 N_2
气体消耗 在2.76巴(40 psi)下每小时	0.36 kg (0.8 磅)	1 kg (2.2 磅)	2.68 kg (5.90 磅)
总运行时长 (在2.76巴/40 psi满油的情况下)	23 小时	2.5 小时	1.25 小时
控制	4键LCD用户界面 三标USITT, DMX512 通道, XLR-5 连接器, 兼容RDM.	4键LCD用户界面 三标USITT, DMX512 通道, XLR-5 连接器, 兼容RDM.	4键LCD用户界面 三标USITT, DMX512 通道, XLR-5 连接器, 兼容RDM.
储油器容积	2.5 升 (0.66 美制加仑)	2.5 升 (0.66 美制加仑)	2.5 升 (0.66 美制加仑)
APS™(自动清洁系统)	标准配置	标准配置	标准配置
薄雾/雾的颜色	纯白色	纯白色	纯白色
微粒大小	0.5 - 0.7 微米	0.5 - 0.7 微米	0.5 - 0.7 微米
预热时间 (最大值)	8分钟	8分钟	8分钟
雾油类型 (mdgfog.com可提供SDS)	MDG中性雾油	MDG中性雾油	MDG中性雾油
运行电压（单相）	100 - 250 VAC, 50/60 Hz	100 - 250 VAC, 50/60 Hz	100 - 250 VAC, 50/60 Hz
总功率	715 W	715 W	1,415 W
尺寸 长 宽 高	46.7 cm (18.4”) 48.8 cm (19.2”) 60.7 cm (23.9”)	34 cm (13.4”) 48.8 cm (19.2”) 60.7 cm (23.9”)	34 cm (13.4”) 48.8 cm (19.2”) 60.7 cm (23.9”)
净重	26.8 kg (59 磅)	24.9 kg (55 磅)	26.3 kg (58 磅)
毛重 (含飞行箱)	35.8 kg (79 磅)	34 kg (75 磅)	35.4 kg (78 磅)
认证	CSA 、 UL、 CE, 并符合 CB 和 RoHS 标准		



Me8

家族越来越强大!

家族中最强大成员，拥有强大八个喷嘴的雾发生器
Me8为大范围带来卓越效果。



Me1

MDG 雾的进化

Me1是我们强大的Me雾发生器家族里最早也是体积最小的成员。

Me2

来了解强大的双子Me2

Me2和Me1是一对双子，Me2是更强劲的一个。安置在相同尺寸的机箱，而功率是Me1的两倍（带两个喷嘴！）

Me4

强劲的四重输出

当您需要极大量的雾时，Me4强劲的四重输出是您的理想选择。

产品特点

- **精准可控的输出**
  DMX/RDM设备或者直接本地控制0-100%雾输出
- **100%占空比**
  在所有输出水平下，只要有雾油和气体，Me系列都可以产生高质量、不间断的雾。
- **次操作模式记忆**
- **故障/异常日志记录**

Me1



- **单输出**
  单喷嘴，最大雾输出量为每分钟100立方米（3531立方尺）
- **第二特性**
  MAX 3000^{APS} 配置设置
- **油耗**
  在最大输出2.76巴(40psi)下，Me1每小时仅消耗1升（0.26美制加仑）雾油。

Me2



- **双输出**
  配备双喷嘴，最大雾输出量为每分钟200立方米（7063立方尺）。
- **油耗**
  在最大输出2.76巴(40psi)下，Me2每小时仅消耗2升（0.53美制加仑）雾油。

- **多种控制方式**
  4键LCD用户界面，3个标准USITT DMX512通道，XLR-5连接器，兼容RDM
- **APS™（自动清洗系统）**
  该系统在第一次加热循环之后以及在每次放出雾之后将清洗加热模组以防止残余物积聚和堵塞。
- 硬件可升级
- USB 2.0 link 连接器（固件升级）

Me4



- **四重输出**
  配备四喷嘴，最大雾输出量为每分钟400立方米（14126立方尺）。
- **油耗**
  在最大输出2.76巴(40psi)下，Me4每小时仅消耗4升（1.06美制加仑）雾油。

Me8



- **八重输出**
  配备八喷嘴，最大雾输出量为每分钟800立方米（28252立方尺）。
- **油耗**
  在最大输出2.76巴(40psi)下，Me8每小时仅消耗8升（2.11美制加仑）雾油。




技术参数

最大雾输出（每分钟）	
油耗 (在最大输出2.76巴/40 psi下每小时)	
气体类型	
气体消耗 (在最大输出2.76巴/40 psi下每小时)	
控制	
油箱容量	
APS™ (自动清洗系统)	
雾的颜色	
微粒大小	
预热时间（最长）	
雾油类型(mdgfog.com可提供SDS)	
运行电压 （单相）	
功率	
尺寸	长 宽 高
重量	
装运重量 (不带航空箱)	
装运重量 (带航空箱)	
认证	

Me1	Me2	Me4	Me8
100立方米(3,531立方尺)	200立方米(7,063立方尺)	400立方米(14,126立方尺)	800立方米(28,252立方尺)
1升 （0.26美制加仑）	2升 （0.53美制加仑）	4升 （1.06美制加仑）	8升 （2.11美制加仑）
CO_2 或 N_2	CO_2 或 N_2	CO_2 或 N_2	只有N_2适用
1kg(2.2磅)	2.68kg	3.4kg(7.5磅)	6.8kg(15磅)
4键LCD用户界面 三个标准 USITT DMX512 通道， XLR-5 连接器 兼容RDM	4键LCD用户界面 三个标准 USITT DMX512 通道， XLR-5 连接器 兼容RDM	4键LCD用户界面 三个标准 USITT DMX512 通道， XLR-5 连接器 兼容RDM	4键LCD用户界面 三个标准 USITT DMX512 通道， XLR-5 连接器 兼容RDM
2.5 升(0.66 美制加仑)	2.5 升(0.66 美制加仑)	6.5升（1.72 美制加仑）	9.5 升(2.51 美制加仑)
标准配置	标准配置	标准配置	标准配置
纯白色	纯白色	纯白色	纯白色
0.5 - 0.7 微米	0.5 - 0.7 微米	0.5 - 0.7 微米	0.5 - 0.7 微米
8 分钟	8 分钟	8 分钟	8 分钟
MDG 中性雾油	MDG 中性雾油	MDG 中性雾油	MDG 中性雾油
100 - 250 VAC 50/60 Hz	100 - 250 VAC, 50/60 Hz	190 - 250 VAC, 50/60 Hz	190 - 250 VAC, 50/60 Hz
715 W	1,415 W	2,815 W	5,630 W
61 cm (24”) 18 cm (7”) 30 cm (12”)	61 cm (24”) 18 cm (7”) 30 cm (12”)	68.5 cm (27”) 28 cm (11”) 30 cm (12”)	73 cm (28.7”) 30.4 cm (12”) 41.5 cm (16.3”)
15.62 kg (35 磅)	16.62 kg (35 磅)	33 kg (72 磅)	45 kg (100 磅)
20.42 kg (45 磅)	21.42 kg (47 磅)	38 kg (84 磅)	45 kg (100 磅)
29.12 kg (64 磅)	30.12 kg (66 磅)	44 kg (97 磅)	60 kg (132 磅)
CSA 、 UL 、 CE, 符合 CB 和 RoHS 标准			

雾发生器



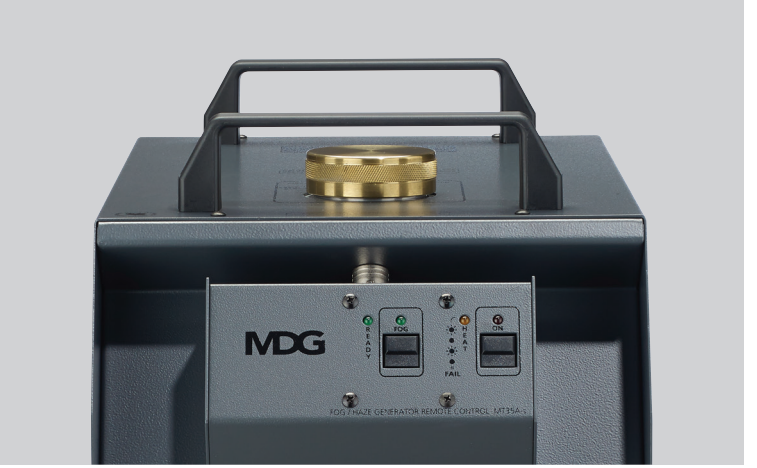

MAX 3000APS

MAX 3000APS 是MAX系列中体积最小的一员，输出强劲，随时满足您对雾的需求。

MAX 5000APS

MAX系列的中档产品，输出非常强劲，随时满足您对雾的需求

MAX 5000APS H.O.

MAX 5000APS H.O.是MAX系列中体积最大的产品，输出非常强劲，可以满足您更大雾量的需求。

产品特点

- APS™ （自动清洗系统）
  防止堆积和堵塞
- 极低噪声，极长的驻留时间里制造最好的雾
- 配备可拆卸遥控器和8米（26英尺）电缆
- 兼容DMX接口和遥控计时器

MAX 3000APS



- 强劲，可手动调节雾输出
- 每分钟最大雾输出达85立方米（3002立方尺）

MAX 5000APS



- 非常强劲，可手动调节雾输出
- 每分钟最大雾输出达218立方米（7698立方尺）

MAX 5000APS H.O.



- 大型，可手动调节雾输出
- 每分钟最大雾输出达445立方米（15715立方尺）

技术参数

		MAX 3000[APS]	MAX 5000[APS]	MAX 5000[APS] H.O.
每分钟最大雾输出		85立方米 (3002立方尺)	218立方米 (7698立方尺)	445立方米 (15715立方尺)
油耗 在最大输出下，每小时		在2.76巴（40psi）下， 1升(0.26美制加仑)	在2.76巴（40psi）下， 2.6升(0.69美制加仑)	在4.14巴（60psi）下， 4.5升(1.19美制加仑)
气体类型		CO_2 或 N_2	CO_2 或 N_2	只有N_2适用
气体消耗 在最大输出下，每小时		在2.76巴（40psi）下， 0.97kg(2.14磅)	在2.76巴（40psi）下， 2.25kg(5磅)	在4.14巴（60psi）下， 5kg(11磅)
油箱容量		2.5升(0.66美制加仑)	2.5升(0.66美制加仑）	6.5升(1.72美制加仑)
APS™ (自动清洗系统)		标准配置	标准配置	标准配置
雾的颜色		纯白色	纯白色	纯白色
微粒大小		0.5 - 0.7 微米	0.5 - 0.7 微米	0.5 - 0.7 微米
预热时间（最长）		8 分钟	8 分钟	8 分钟
雾油类型 (mdgfog.com可提供SDS)		MDG 中性雾油	MDG 中性雾油	MDG 中性雾油
运行电压（单相）		115 - 230 VAC, 50/60 Hz	115 - 230 VAC, 50/60 Hz	208 - 230 VAC, 50/60 Hz
功率		715 W	1,415 W	2,815 W
尺寸	长 宽 高	61 cm (24”) 18 cm (7”) 30 cm (12”)	61 cm (24”) 28 cm (11”) 30 cm (12”)	68.5 cm (27”) 28 cm (11”) 30 cm (12”)
重量		20 kg (43 磅)	26 kg (56 磅)	33 kg (72 磅)
装运重量 (带航空箱)		33 kg (72 磅)	38 kg (85 磅)	44 kg (97 磅)
认证		CE 、ETL	CE 、ETL	CE 、ETL

低温雾发生器





ICE FOG Compack

高浓度的低温雾放置在其自带的便携航空箱里

我们的ICE FOG Compack不使用干冰，可以制造浓厚的低温雾而没有任何残留。

ICE FOG Q

您见过的浓度最高的低温雾

我们的ICE FOG Q不使用干冰，可以制造浓厚的低温雾而没有任何残留。

产品特点

- 低温雾浓度可调，100%占空比
- 带轮子的整装式设备，运输方便
- 配备可拆卸遥控器和8米（26英尺）电缆
- 兼容DMX接口和遥控计时器

ICE FOG Compack



- 低压或高压版本可用
- 极低油耗，全输出时每分钟仅消耗35毫升（1.18盎司）
- 包括：带有计量器的3米（10英尺）隔热高压液体CO_2输入软管，和长2.5米（8英尺）X直径13厘米（5英寸）雾输出管

ICE FOG Q



- 低压或高压版本可用
- 市场上最安静的低温雾发生器，可以放置在更靠近活动的位置
- 极低油耗，全输出时每分钟仅消耗90毫升（3.04盎司）
- 包括：3米（10英尺）隔热高压液体CO_2输入软管，和长 2.5米（8英尺）X直径23厘米（9英寸）雾输出管

技术参数

		ICE FOG Compack	ICE FOG Q
油耗（全输出时每分钟）		35毫升(1.18盎司)	90毫升(3.04盎司)
液态CO_2类型		低压版本: 冷冻 低压版本: 非冷冻	低压版本: 冷冻 低压版本: 非冷冻
液态CO_2消耗（每分钟）		低压版本: 在 15.5巴(225 psi)下, 1.5升 (0.40美制加仑) 高压版本: 在 60.3巴(875 psi)下,1.35kg(6磅)	低压版本: 在 15.5巴(225 psi)下, 3升 (0.79美制加仑) 高压版本: 在 60.3巴(875 psi)下, 2.77kg(6磅)
油箱容量		2.5 升 (0.66 美制加仑)	2.5 升 (0.66 美制加仑)
雾的颜色		纯白色	纯白色
微粒大小		0.5 - 4.5 微米	0.5 - 4.5 微米
CO_2 运行时间		低压版本: 180 升 (48美制加仑) 罐(杜瓦瓶) = 120分钟 高压版本: 23kg(50磅)罐=17分钟	低压版本: 180 升 (48美制加仑) 罐(杜瓦瓶) = 70分钟 高压版本: 35kg(77磅)罐=13.25分钟
预热时间(最长)		8 分钟	8 分钟
雾油类型 (mdgfog.com可提供SDS)		MDG 低温雾雾油	MDG 低温雾雾油
运行电压 (单相)		115 - 230 VAC, 50/60 Hz	208 - 230 VAC, 50/60 Hz
功率		1,450 W	2,850 W
尺寸	总长 运行长度 宽 高	1.15 m (45 “) 1.08 m (42.4”) 63.5 cm (25”) 82.5 cm (32.5”)	1.71 m (67.4 “) 1.51 m (59.5”) 67 cm (26.4”) 78 cm (30.7”)
重量		91 kg (200 磅)	113 kg (250 磅)
认证		CE 、ETL	CE 、ETL



eMINI NEW

eMINI, 小型便携式雾发生器

eMINI是我们最小、最轻、最便携的单输出雾发生器，适用于较小的场馆。

eMEGA NEW

eMEGA, 便携式大雾发生器

尺寸适中的eMEGA是一款紧凑、便携、双输出雾化器。

产品特点

- 便携和轻巧而又功能齐全
- 雾输出可调，可连续或瞬间喷出雾
- 雾油选择：持久，快捷消散和自定义模式
- 多种控制选择：
4个LCD按钮用户界面， 3个标准USITT协议
DMX512通道，XLR-5链接，RDM控制。

技术参数

		eMINI	eMEGA
每分钟最大雾输出		56立方米(2,000立方尺)	150立方米(5,000立方尺)
每小时油耗（全输出）		1.5 L升(0.40 美制加仑	3.5升(0.92美制加仑)
控制		4个LCD按钮用户界面， 3个标准USITT协议 DMX512通道， XLR-5链接， RDM控制 。	4个LCD按钮用户界面， 3个标准USITT协议 DMX512通道， XLR-5链接， RDM控制。
雾油容量		2.5 升(0.66 美制加仑)	5 升 (1.32 美制加仑)
微粒大小		1 - 3 微米	1 - 3 微米
预热时间 (最长)		8 分钟	8 分钟
雾油类型 (mdgfog.com可提供SDS)		MDG高浓度，低温雾 或WB2雾油	MDG高浓度，低温雾 或WB2雾油
运行电压 （单相）		100 - 250 VAC, 50/60 Hz	190 - 250 VAC, 50/60 Hz
功率		1,415 W	2,815 W
尺寸	长 宽 高	46 cm (18″) 23 cm (9″) 26 cm (10″)	49 cm (19″) 28 cm (11″) 26 cm (10″)
重量		12 kg (25 磅)	16 kg (35 磅)
装运重量 （带航空箱）		23 kg (50 磅)	27 kg (60 磅)
认证		CE 、ETL	CE、ETL



theFAN™

任何天气效果的最佳助手

专门设计与我们的专业发生器联机使用，或作为独立单元使用，theFAN™ 是一款多功能，100W，超紧凑，可变速的数字风扇。

产品特点

- 多种风速可调，风量高达850 CFM
- 独立或多种应用组合方式
- 通用开关电源
  100 - 250 VAC, 50/60 Hz, 单相
- 1米(3.3英尺)噪音：最大风速时64db
- 4键LCD用户界面，USITT DMX512，XLR-5连接器，RDM兼容
- 单通道标准模式或两通道静音模式

技术参数

机械参数	• 3叶风扇 • Y轴270° • 多种风速可调 • 风量: 850 CFM • 噪音: 最大风速时64db • Omega夹套 • M12公制螺栓孔	• 0.5”英制螺栓孔 • 2个把手 • 带LCD面板的4键控制器 • 总净重: 6.8kg (15磅) • 总净尺寸: 高 38 cm (15”)x长 34.5cm (13.58”) x 宽 25.4 cm (10”)D • 风扇直径: 26.4 cm (10.4”)
电力参数	• 100 - 250 VAC, 50/60 Hz, 单相 • 100 W	
数据	• 一个标准USITT DMX512 通道 • 2个XLR-5连接器：1个输入，1个输出 • 可通过DMX+RDM控制	
数字功能	• 独立设定速度 • DMX值	
配件	航空箱	
认证	通过CE认证, 符合RoHS、CSA和UL标准	

安全、无毒的MDG雾油

是MDG专门为MDG雾、薄雾和低温雾发生器配制和装瓶的雾油。



MDG 中性雾油

MDG中性雾油是一种高度精制和过滤的白色矿物油基雾和薄雾液。

适用于 theONE, ATMe, ATMOSPHERE, ATMOSPHERE H.O., Me系列, M3e, MAX 系列, M4c, MINI SINGLE, SINGLE, DUAL, WTG, PMFS - Fog Head, ADV, Theme Pack, 和 Mobile雾发生器。

有以下尺寸可供选择:
4升 (1美制加仑)瓶 (每箱4瓶), 20升（5.3美制加仑）容器，200升（53美制加仑）桶，1000升（264美制加仑）袋/容器



MDG 低温雾雾油

MDG 低温雾雾油是一种乙二醇 - 水基雾液。

适用于 ICE FOG Compack, ICE FOG Q, IFQ 和 IFC ADV, Mini Max 和 Mega Max。

有以下尺寸可供选择:
2.5升（84.5盎司/0.66美制加仑）瓶（每箱6瓶），5升（1.32美制加仑）瓶（每箱4瓶），20升（5.3美制加仑）容器，200升（53美制加仑）桶，1000升（264美制加仑）袋/容器



MDG 高浓度雾油

MDG高浓度雾油是一种乙二醇 - 水基雾液

适用于 Mini Max 和 Mega Max。

有以下尺寸可供选择:
2.5升（84.5盎司/0.66美制加仑）瓶（每箱6瓶），5升（1.32美制加仑）瓶（每箱4瓶），20升（5.3美制加仑）容器，200升（53美制加仑）桶



MDG WB2 雾油

MDG WB2雾油是一种乙二醇 - 水基雾液。

适用于 M3 和 M5 ADV, Mini Max 和 Mega Max。

有以下尺寸可供选择:
2.5升（84.5盎司/0.66美制加仑）瓶（每箱6瓶），5升（1.32美制加仑）瓶（每箱4瓶），20升（5.3美制加仑）容器，200升（53美制加仑）桶

装配您的发生器


MDG的雾、薄雾和低温雾发生器可以与各种定制配件一起使用以精准满足您的需求。



遥控

1 2通道DMX接口
2 PLC / DC遥控转换器
3 遥控计时器

适用于：ATMOSPHERE,MAX系列和ICE FOG系列

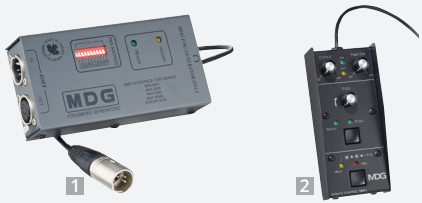

遥控

1 2通道DMX接口
2 遥控计时器

适用于：Mini Max, Mega Max



气体配件
1.5 公斤 (3.3 磅) CO_2

北美铝制气瓶
用于便携式版本
(请于水平位置使用).



气体配件
2.3 公斤 (5 磅) CO_2

北美规格
铝制气瓶
(已通过DOT和TC认证)



气体配件
11.5 公斤 (12 升) CO_2

符合GB11640-2011标准
符合GB24159-2009标准
带把手



气体配件
CO2 气体调节器

北美



气体配件
CO_2 补充装置

- 2x CGA320 北美配件
- 2x 欧盟配件
- 1x 欧盟+1x北美配件



气体配件
单个气瓶适配器

用一个1.5公斤（3.3磅）的北美规格二氧化碳气瓶，将您的发生器转换为一个便携式版本。
适用于：MAX 3000, ATMOSPHERE, ATMe, M3e, Me1 和 Me2



安装坐式TRUSS架

适用于： ATMe, ATMOSPHERE, Me1, Me2, M3e and MAX 3000



安装吊挂式TRUSS架

适用于： ATMe, ATMOSPHERE, Me1, Me2, M3e 和MAX3000



航空箱

适用于ATMOSPHERE, ATMe, MAX系列和Me系列



theONE™ 航空箱



theONE™ 保护外壳

高品质软垫软包



theONE™ 巡演托架



竖式航空箱

适用于ATMe, Me1 and Me2，
内设多个间隔空间，可存放MDG数字风扇, 2哥9kg (20磅) CO_2 气瓶, 一罐MDG雾油。



低温雾配件
D型分流器
气动DMX多路输入/输出雾切换器



低温雾配件
圆形地板电盒
气动DMX嵌入式 雾导管:
23cm（9”）用于ICE FOG Q 或
13cm（5”）带适配器用于ICE FOG Compack



低温雾配件
控制箱
可同时控制6个圆形地板电盒



低温雾配件
绝缘雾输出管
ICE FOG Q 配备 长 7.62 m (25’) x 直径 23 cm (9”)



低温雾配件
绝缘雾输出管
ICE FOG Compack 配备 长 7.62 m (25’) x 直径13 cm (5”)



低温雾配件
绝缘输入软管
对于低压冷冻液态CO_2，可选择3 m (10’) 到 9 m (30’)间的任意长度



低温雾配件
绝缘输入软管
对于高压液态CO_2，配备带计量器的3 m (10’)软管



低温雾配件
Y型分流器
输入 23 cm (9”)
2 输出 13 cm (5”)

MDG专属航空箱套装，为您带来便捷的使用体验



两个9 KG（20磅）CO2瓶

直插式电源和信号输出输入控制器

一瓶MDG雾油

放置MDG数字风扇的推拉抽屉

航空箱适用于MDG的ATMe、Me1 和Me2 雾发生器，可集合雾发生器运作所需的一切配件。箱体外置滑轮，运输便捷。只需接入电源即可运作，便捷坚固的设计为您的设备保驾护航！

MDG 40 YEARS

MDGFOG.COM

佛山市毅丰电器实业有限公司，广东省佛山市高明区荷城大道东898号
邮编：528511；电话：+86-757-88325001；传真：+86-757-88325003；电邮：SALES@ACME.COM.CN

Print in Canada - mark001#2022

FSC